
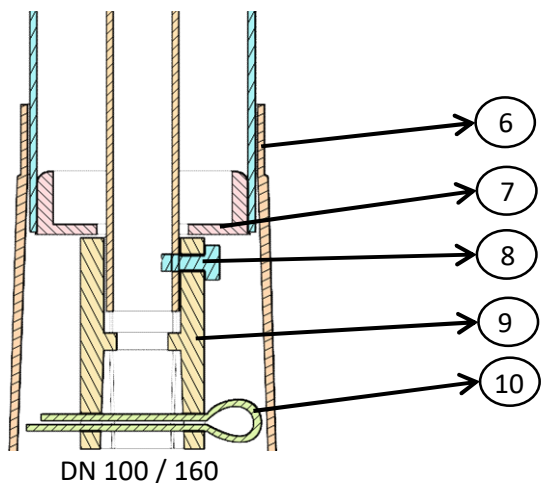
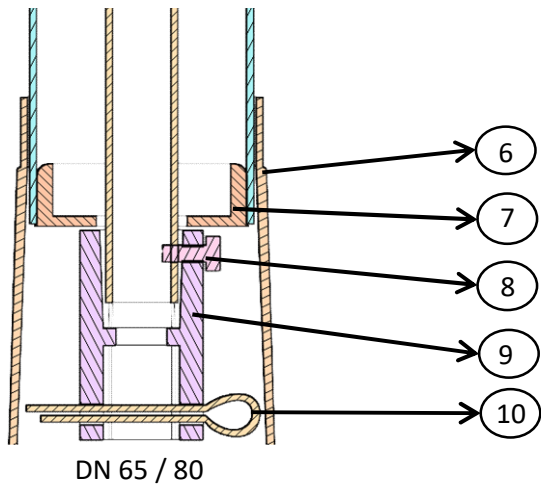
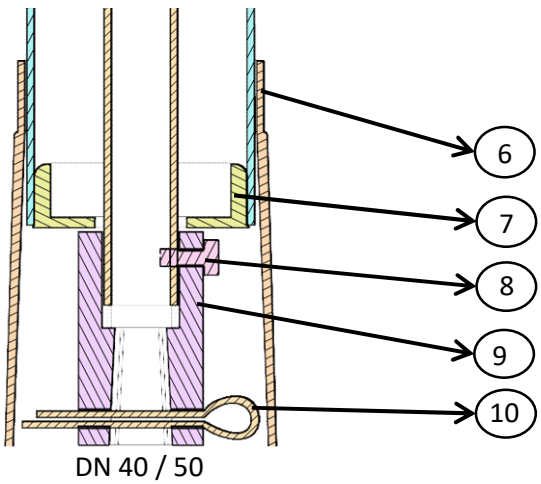


DN 40/50 - 65/80 - 100/160

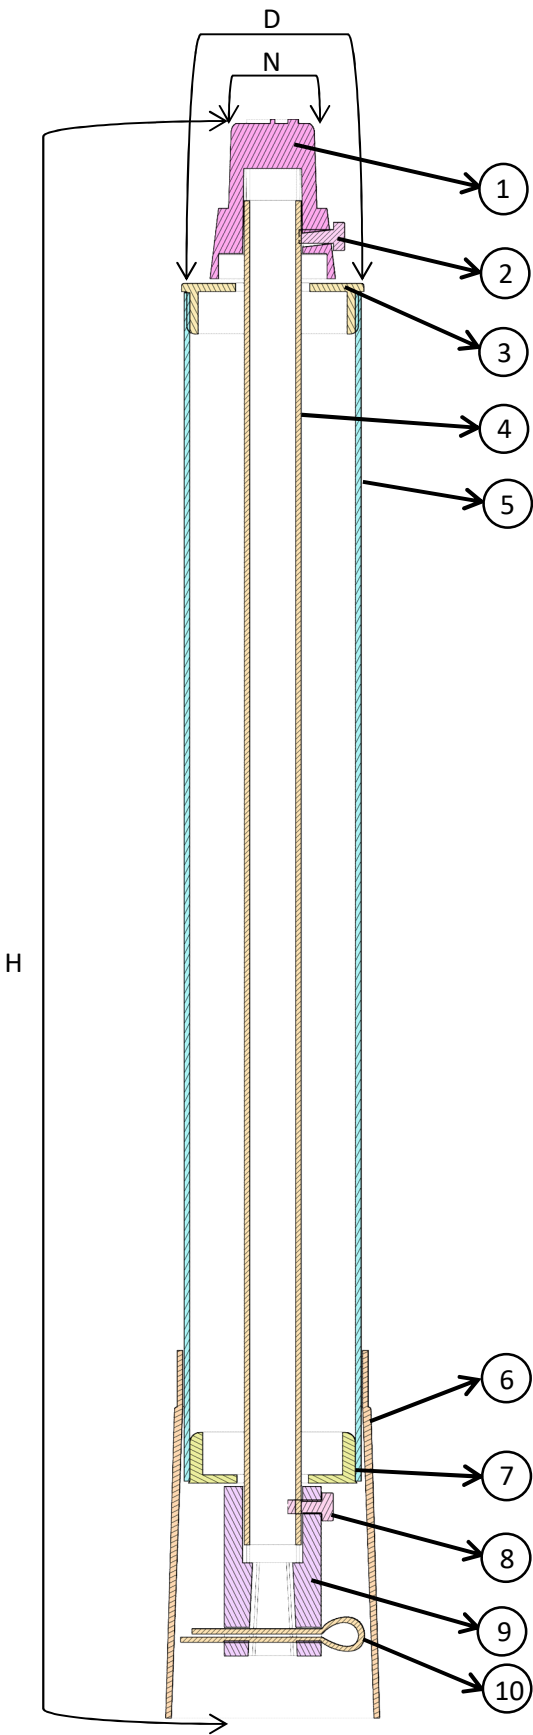


DN 40/50 - 65/80 - 100/160

Haste de manobra para válvulas
Possibilidade de ser produzida com ferro maciço

Especificações	
1	Capacete em Ferro nodular ENGS400/15
2	Parafuso em Aço Zincado 6x12
3	Taco em PP de alta densidade
4	Tubo galvanizado 20x20x1.5mm (Haste normal) ou Ferro maciço 16x16mm metalizado (Haste maciça)
5	Tubo PEAD Ø63x2mm
6	Cone em PP de alta densidade
7	Taco em PP de alta densidade
8	Parafuso em Aço Zincado 6x10
9	Dado em Ferro nodular ENGS400/15
10	Golpilha em Aço Zincado/Aço Inox 4x40

Tamanhos				
Modelo	Referência	H (mm)	D (mm)	N (mm)
DN 40 / 50	SC40530	530	Ø63	30
	SC40650	650		
	SC401000	1000		
DN 65 / 80	SC65530	530		
	SC65650	650		
	SC651000	1000		
DN 100 / 160	SC100530	530		
	SC100650	650		
	SC1001000	1000		
Outras medidas sob consulta				

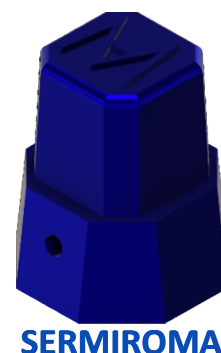**SERMIROMA**