


Ramal - S

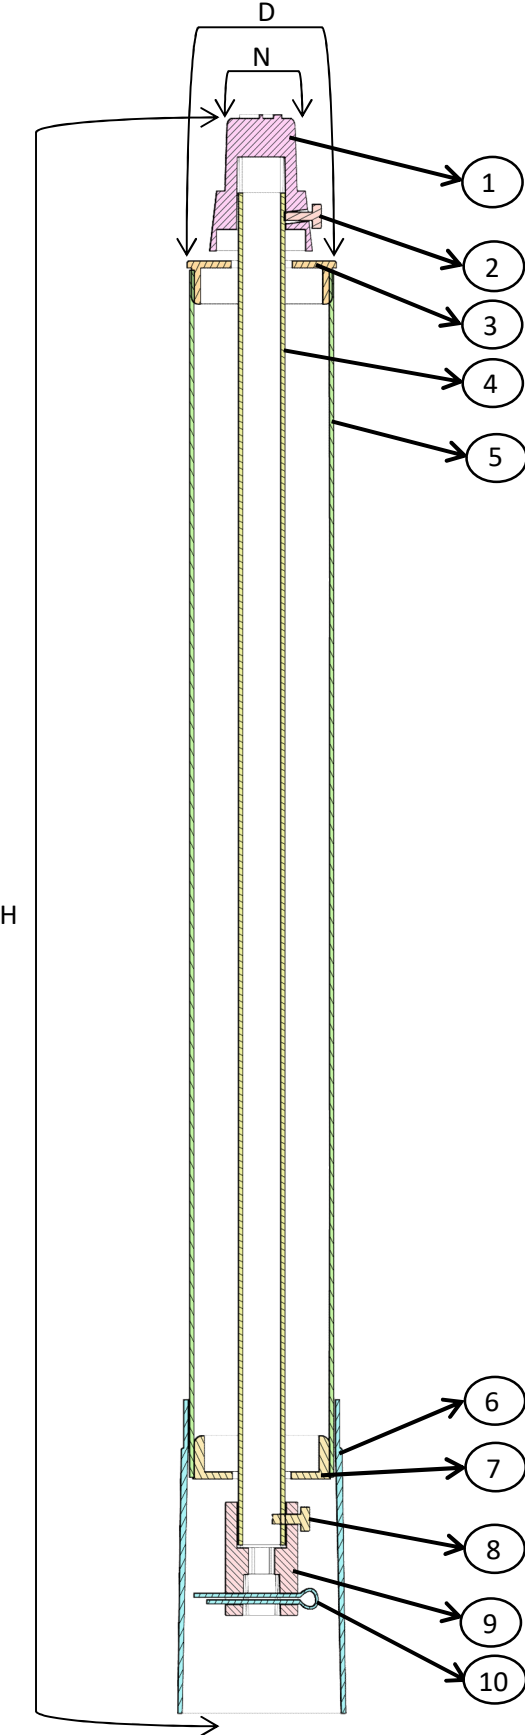

Ramal - S

Haste de manobra para válvulas de Ramal
Possibilidade de ser produzida com ferro maciço

Especificações	
1	Capacete em Ferro nodular ENGS400/15
2	Parafuso em Aço Zincado 6x12
3	Taco em PP de alta densidade
4	Tubo galvanizado 20x20x1.5mm (Haste normal) ou Ferro maciço 16x16mm metalizado (Haste maciça)
5	Tubo PEAD Ø63x2mm
6	Cone em PP de alta densidade
7	Taco em PP de alta densidade
8	Parafuso em Aço Zincado 6x10
9	Dado em Ferro nodular ENGS400/15
10	Golpilha em Aço Zincado/Aço Inox 4x40

Tamanhos			
Referência	H (mm)	D (mm)	N (mm)
RS630SC	650	Ø63	30
RS1000SC	1000		
Outras medidas sob consulta			

