
Ramal - H

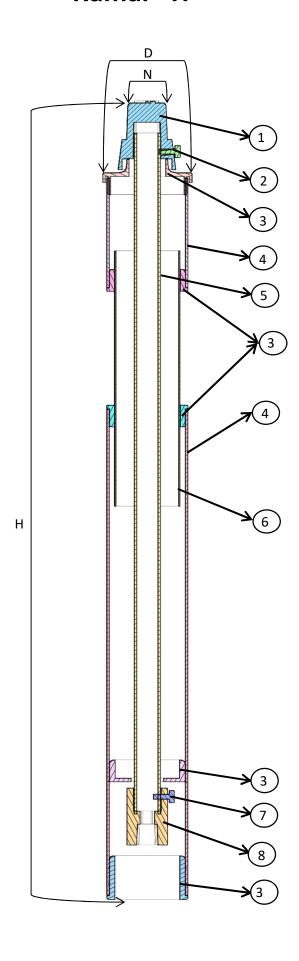

Ramal - H

Haste de manobra para valvulas de Ramal Possibilidade de ser produzida com ferro maciço

Especificações				
1	Capacete em Ferro nodular ENGS400/15			
2	Parafuso em Aço Zincado 6x12			
3	Taco em PP de alta densidade			
4	Tubo PEAD Ø63x2mm			
	Tubo galvanizado 20x20x1.5mm (Haste normal)			
5	ou			
	Ferro maciço 16x16mm metalizado (Haste maciça)			
6	Tubo PEAD Ø50x3mm			
7	Parafuso em Aço Zincado 6x10			
8	8 Dado em Ferro nodular ENGS400/15			

Tamanhos					
Referência	H (mm)	D (mm)	N (mm)		
RH630CS	650	Ø65	30		
RH1000CS	1000	ψos			
Outras medidas sob consulta					

